

## Ihr Partner - auch in schwierigen Zeiten

### OFS-Düsenspitzen / Maschinendüsen


- Werkzeugstahl, durchgehärtet
- Anlage- und Dichtflächen poliert
- Fließkanal poliert



#### OFS-Arburg/Demag-Düsenspitzen:

Anschlussgewinde G:	M 24 x 1,5
Gesamtlänge Lg:	54 mm bzw. 64 mm
Anlagefläche R:	plan / R 15 mm / R 35 mm
Austrittsbohrung d*:	Ø 1,0 mm

statt ~~€ 69,-~~

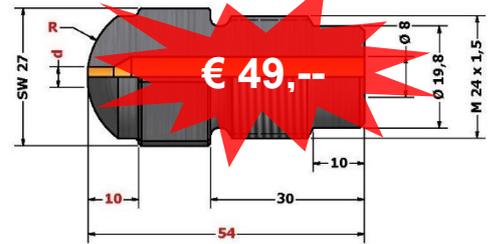


\*gewünschte / abweichende Austrittsbohrung für nur € 10,- Aufpreis

**10% Rabatt auf alle Lagerabmessungen**

Alle Lagerabmessungen finden Sie in unserem Katalog oder unter <https://www.ofs-filtersysteme.de/produkte/maschinenduesen/duesen/spitzen/standardloesungen.html>.

(abweichende Ausführungen auf Anfrage kurzfristig lieferbar)

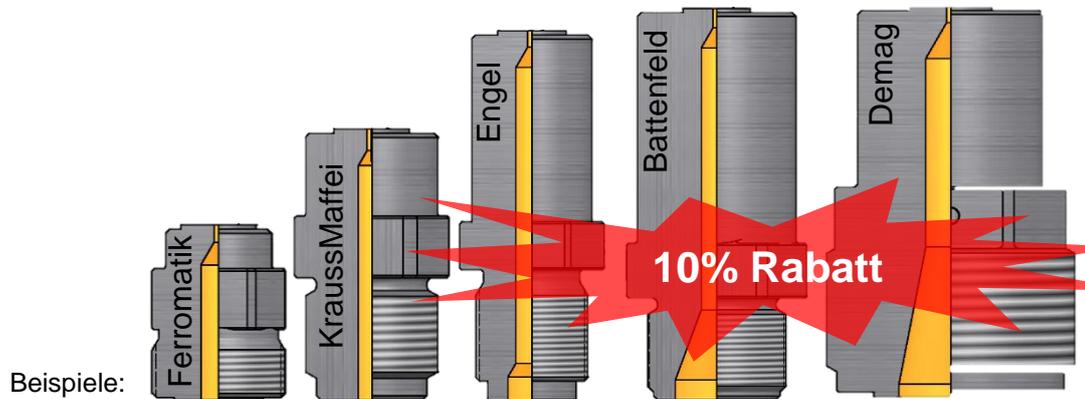

Beispiele:

[www.ofs-filtersysteme.de](http://www.ofs-filtersysteme.de)

Bei Rückfragen rufen Sie uns gerne an – Tel: +49 (0) 6281/404-393